



H-T3

Thermal insulation & waterproof mortar

About Product

H-T3 is a thermal insulation and waterproof mortar. It is applied in 2 cm thickness on clean cement surfaces. Its specificity lies in its lightweight (1,000 Kg/ m3), its thermal insulation and waterproofing characteristics along with its ability to serve as an adhesive mortar for tiles, stone and polystyrene panels. It also contributes to sound proofing and provides ease in application and levelling.

Where can it be applied?

On roofs, floors, buildings facades, retaining walls.



وهي مادة تضاف الى الخلطة الاسمنتية وتخلط مع حبيبات الستيريور ذات كثافات مدروسة. وتنفذ لأقل سماكة 2.5 سم على الاسطح الاسمنتية وتبدأ بالارتفاع حسب الميول ويمكن تطبيقها على الاسطح الخشبية والحديدية بعد تنظيفها جيدا

تمتاز بوزنها الخفيف 1000 كغ /م3 تقريبا وتمتاز بعزل مائي حراري وتساهم بالعزل الصوتي وهي بديل عن الرقعت والفلين وغيرها من العوازل

أمثلة حول أماكن التطبيق :

كافة اسطح الابنية والمنازل والهنكارات ويمكن تطبيقها على السطوح (الاسمنتية والخشبية والحديدية والفسوم). وتعطي طبقة عزل حراري ومائي فائق جدا. سهل الإستوائية.

طريقة خلط المواد:

(يخلط السائل المركز بـ 3 حجم ماء للحصول على السائل المخفف)
حجم واحد اسمنت + 2 حجم رمل + 2 حجم ستيريور



Properties

H-T3 has no effect on rheological properties and is a low-emission, general purpose powder in the lower Tg range. It is suitable for formulating highly flexible compounds with very good adhesion to organic substrates (polystyrene).



1 تنظيف السطح من كل الاوساخ والأتربة



2 تنظيف السطح بواسطة مكانن جلي خاصة
للتخلص من بقايا الاسمنت القديم وبقايا البناء



3 غسل السطح بواسطة ضغط ماء عالي



4 ممكن وضع مادة رابطة اذا كانت مشاكل للسطح



5 عمل ميول بواسطة المساطر الحديدية
وأقل سماكة عند الممرزيب 2.5 سم ونبدأ بالارتقاع



6 وضع المادة الاساسية العازلة HT3*
«وهي خلطة اسمنتية مع الحبيبات الستايروجير»
وهي عازلة للحرارة والصدا، ولها التصاق عالي
على الكونكريت والحديد والخشب





HYPER
Insulation Adhesive

Help You when you need




نتابع العمل خطوة بخطوة
للاوصول لأفضل النتائج

راجع صفحة Step by step الخاصة بمادة
HT3

وضع المادة الأساسية العازلة HT3* (وهي خلطة اسمنتية مع الحبيبات الملبهورة)
وهي عازلة للحرارة والماء ولها التصاق عالي
على الكونكريت والحديد والخشب



Our Guarantee

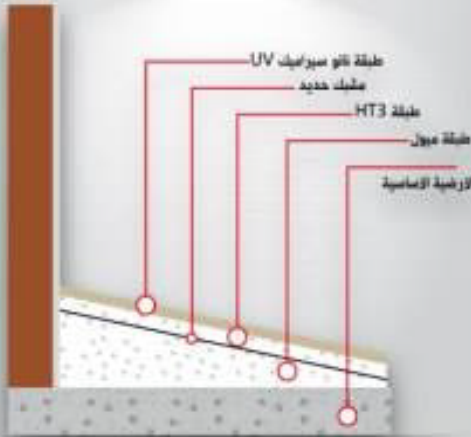

H-T3

Thermal insulation
& waterproof mortar

HYPER
Insulation Adhesive

IRAQ - BAGHDAD - AL-MANSOUR ST.

IRAQ Tel:5427868 • Mob:07803380017 • Mob:07709941333

E-mail: info@lush-co.com www.lush-co.com

